

LE MATERIEL

4 TASSEaux (Mesurer la largeur + Hauteur de la fenêtre + Profondeur)

4 EQUERRES (à choisir en fonction de l'épaisseur des tasseaux)

16 VIS À CHOISIR EN FONCTION DE L'ÉPAISSEUR DES TASSEaux ET DU DIAMÈTRE DES TROUS DES ÉQUERRES (pour fixer les equerres sur les tasseaux) **attention à ce que les vis ne soient pas plus longues que l'épaisseur des tasseaux sinon vous risquez de les traverser.**

1 Grillage métal ou plastique vert à la dimension de votre fenêtre (sur mesure ou en rouleau)

Un rouleau de fil métallique (pour accrocher le grillage aux tasseaux)

Un mètre (pour mesurer)

Un tournevis (cruciforme ou plat selon le pas de vis)

Une scie ou lame (pour scier les tasseaux)

Une pince coupante métal (pour couper fil métallique et grillage)

Un crayon



Prix des tasseaux
(entre 2 et 5 euros/pièce)



Prix des vis
(4,20 euros)



Prix des équerres
(85 ct/pièce)



Pince coupante
(prix 3,35 euros)



Fil métalliques
(entre 6 et 13 euros)



Rouleau grillage
(prix selon la taille de la fenêtre)

ÉTAPE 1

PRENDRE LES MESURES VOS FENÊTRES

Hauteur + Largeur + Profondeur



ÉTAPE 2

ACHETER LE MATERIEL


ÉTAPE 3

DÉCOUPER LES TASSEaux AUX MESURES QUE VOUS AVEZ PRISES après avoir vérifié une seconde fois qu'elles étaient bonnes :)

On ne sait jamais...



MESURER L'ÉPAISSEUR D'UN TASSEAU,

dans notre cas nous avons 9 mm d'épaisseur X 2 = 18 mm que nous avons donc retiré des 2 tasseaux qui se positionnent sur la Hauteur (Donc 18 mm à retirer sur les 2 tasseaux de la hauteur)

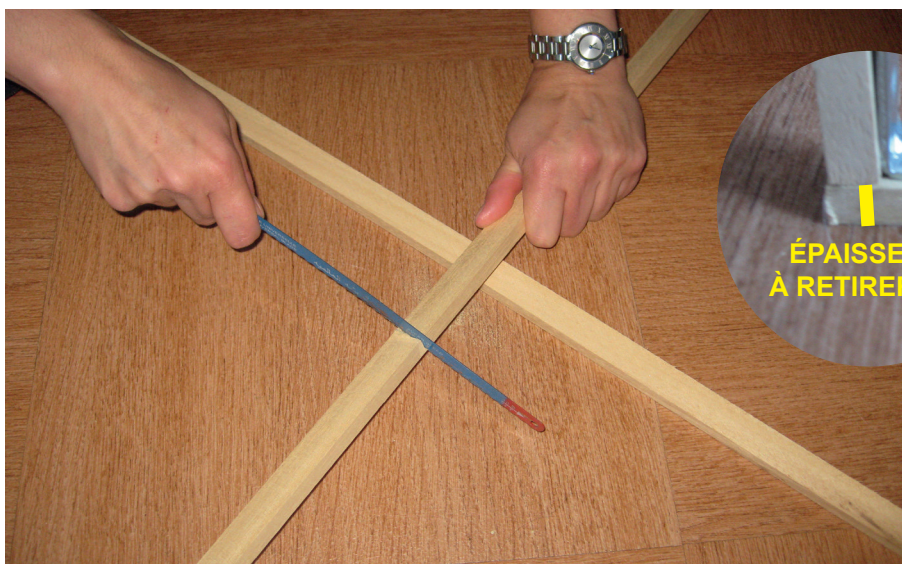

ÉTAPE 3

POSITIONNER L'UN SUR L'AUTRE LES TASSEaux ET
PLACER LES EQUERRES EN FAISANT ATTENTION QUE L'ENSEMBLE SOIT BIEN CALÉ

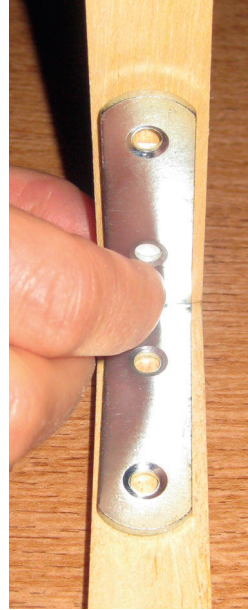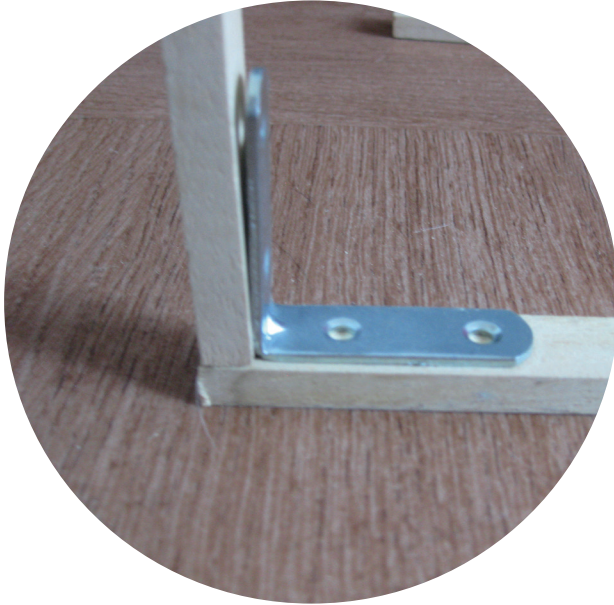

ÉTAPE 4

FIXER LES 4 ÉQUERRES SUR LES TASSEaux AVEC LES VIS (VOUS POUVEZ VOUS AIDER
EN FAISANT UN MARQUAGE AU FEUTRE AU NIVEAU DES TROUS DES EQUERRE)




ÉTAPE 5

VOILÀ ! NOTRE CADRE EST MONTÉ




ÉTAPE 6

DÉROULER LE GRILLAGE SUR LE CADRE

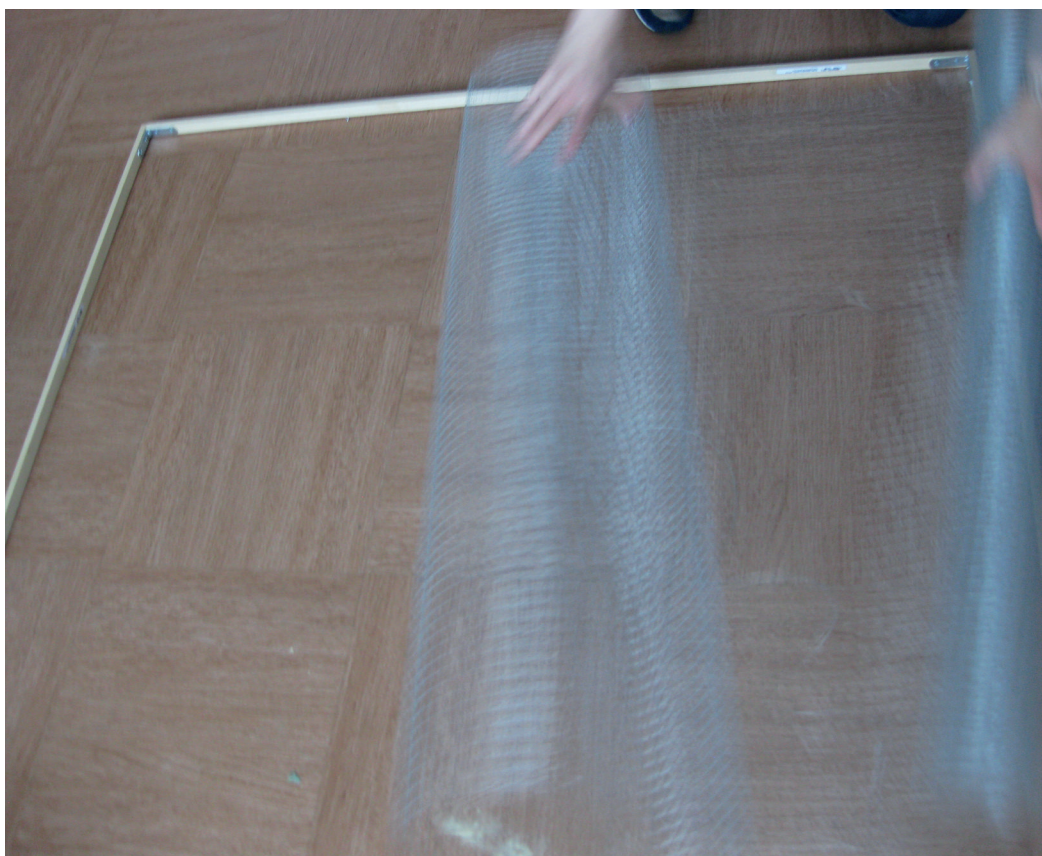


ÉTAPE 7

.... ET LE DÉCOUPER À L'AIDE DE LA PINCE À LA DIMENSION,
par mesure de sécurité LAISSER UN PEU DE MARGE DE CHAQUE CÔTÉ au cas
où, IL EST PLUS FACILE D'ENLEVER QUE DE REMETTRE :)

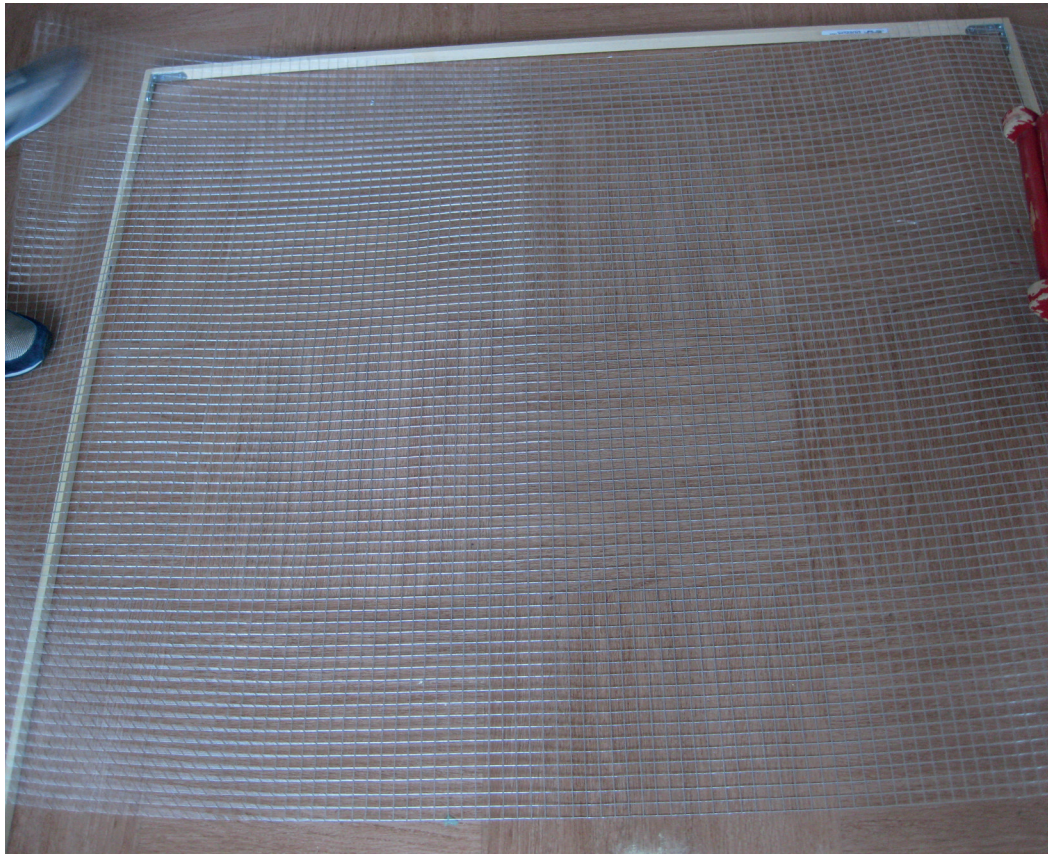


ÉTAPE 8

QUAND VOTRE GRILLAGE EST BIEN POSITIONNÉ, COUPEZ UNE GRANDE
LONGUEUR DE FIL DE FER (ENVIRON 1,50 MÈTRE - 2 MÈTRES) ENROULEZ LE
À UN COIN DU CADRE ET PASSER LE FIL PAR CHAQUE TROU DU GRILLAGE
EN SERRANT FORT ET APPLATISSANT LE FIL SUR LE CADRE...
LÀ COMMENCE UN VRAI TRAVAIL DE PATIENCE :)

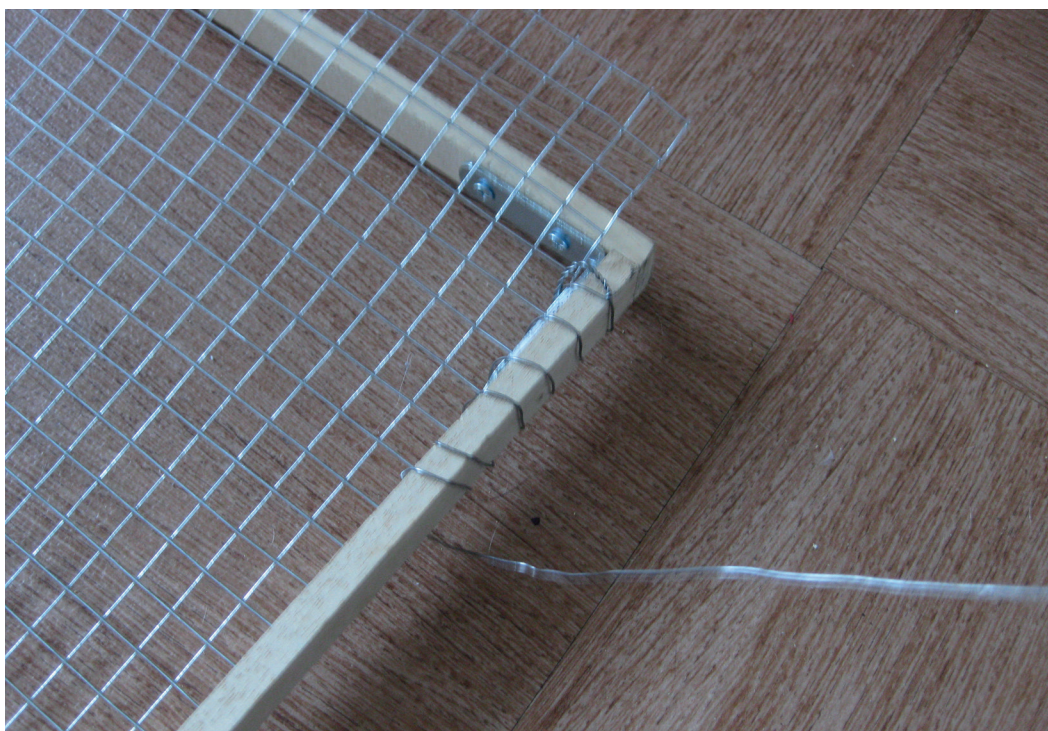

ÉTAPE 8

VOTRE FIL EST ARRIVÉ AU BOUT, FAITES UN RACCORD AVEC UN AUTRE FIL DE FER EN L'ENROULANT AUTOUR ET CONTINUER LE TRAVAIL JUSQU'AU BOUT! BON COURAGE! :)

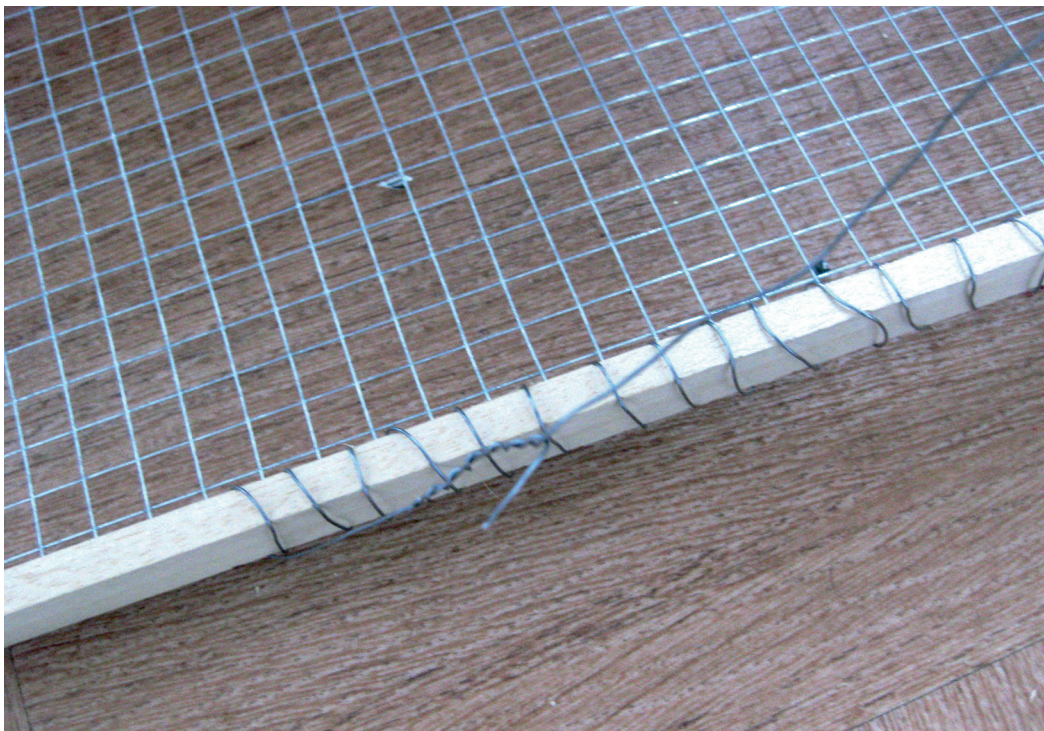

ENVOYEZ NOUS VOS PHOTOS !!! :)